



mini FLOWATCH® 2

Тихий и надежный насос для отвода конденсата для кондиционеров мощностью до 10 кВт.

Позиция: DE05LC4400

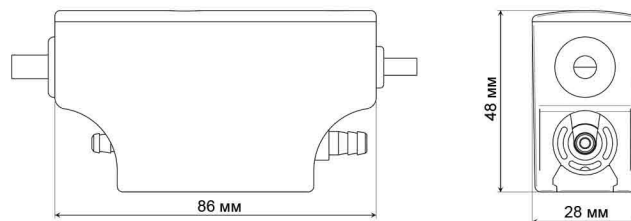


Характеристики

Максимальная производительность	15 л/ч
Максимальная высота всасывания	2 м
Максимальная высота нагнетания	10 м
Мощность	19Вт
Напряжение	220-240В 50/60Гц
Аварийная схема	NO-NC 5А
Уровень шума	20.2 дБА
Пылевлагозащита	IP64
Термозащита (защита от перегрева)	Да
Относительная продолжительность работы в процентах*	100%
Длина кабеля питания/аварийной схемы	1.6 м
Габариты	86 x 28 x 48 мм / 75 x 38 x 36 мм

* При необходимости, насос может работать постоянно.

График производительности

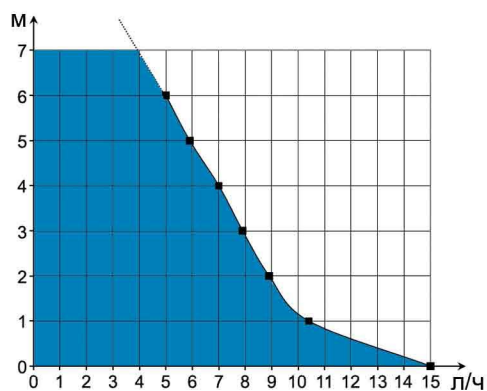

Преимущества модели



IP64

Непроницаем для воды и пыли.



20.2 дБА

Предельно низкий уровень шума
Подходит для установки в любом помещении.



Быстрое подключение

Простота установки и обслуживания.



Прозрачный корпус датчика

Обеспечивает визуальный контроль степени загрязнения.



Латунный фитинг

Обеспечивает большую прочность и надежность, чем пластиковые наконечники.



Аксессуары в комплекте

Все комплектующие, необходимые для установки, входят в комплект поставки.

В комплекте

Насос - Датчик с вентиляционной трубкой - Кабель питания/аварийная схема - Фиксатор датчика - Двусторонние клеевые подложки - Впускная трубка - Соединительная трубка 1,8 м - 1 хомут